



No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	本体 / Housing	1	真鍮 / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	-
3	ナット / Lock-nut	1	真鍮 / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
	フィルター / Filter	1	PTFE	-

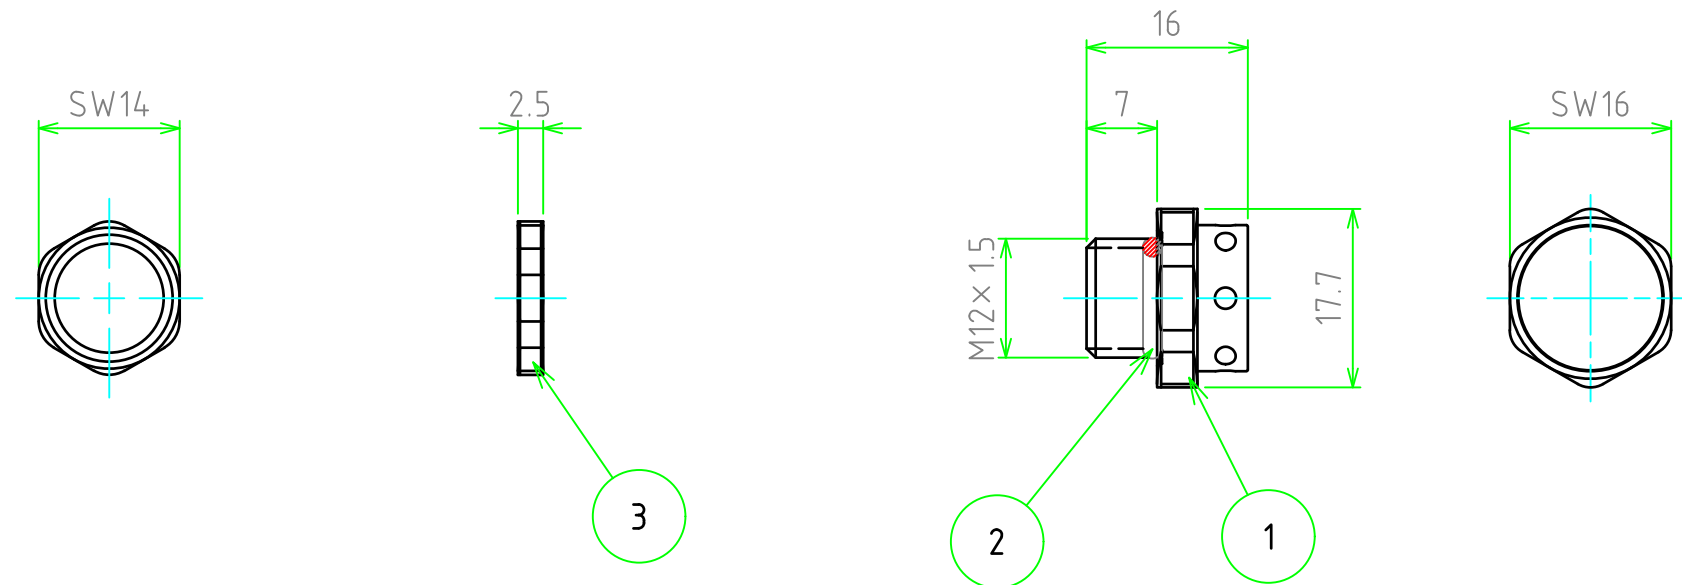

推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing



テクニカルデータ / Technical Data

標準通気量 / Airflow	1200ml/min (差圧=7kPa) / 1200ml/min (dp=7kPa)
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃~+100℃
保護等級 / Protection class	IP68(水深2m/1h)
推奨締付トルク / Recommended torque	4~4.5 N・m

株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title メタルベンチレーションプラグ METAL VENTILATION PLUG	尺度 / Scale 1:0.75
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 岡本	型番 / Product number CVP-12M	
			作成日 / Date 2024/5/9	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				